

RCE






ROULEUSE CROQUEUSE HYDRAULIQUE 3 ROULEAUX SYMETRIQUE

Capacité : 0,5-4mm – Longueur : 1-2 m

CE

Avantages

- ✓ 100% Hydraulique
- ✓ 3 Rouleaux moteurs
- ✓ Pas de laminage
- ✓ Passage important entre les rouleaux pour brides
- ✓ Rouleaux synchronisés
- ✓ Croquage parfait
- ✓ Cintrage des coudes
- ✓ Pas de fosse
- ✓ Pas besoin de retourner la tôle pour le croquage

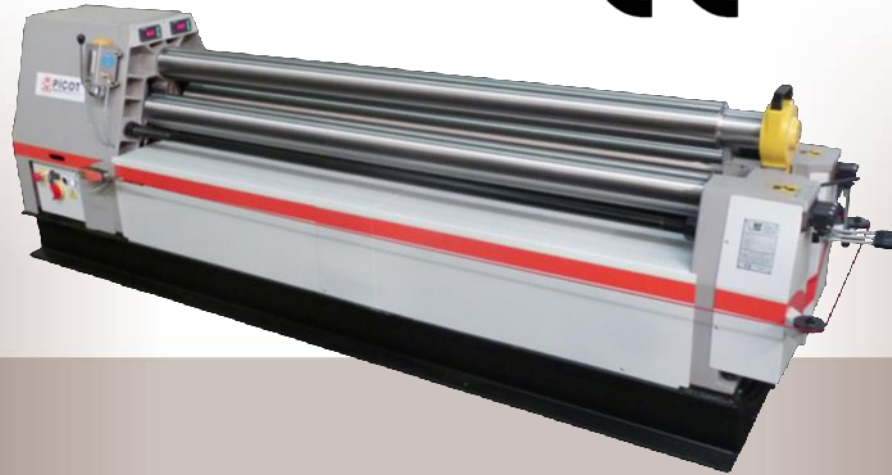


Découvrez sur notre site internet l'intégralité des équipements de la **gamme RCE** ainsi que les options disponibles. Visionnez les machines en fonctionnement ainsi qu'une galerie de réalisations ...



EQUIPEMENTS STANDARDS

- ✓ Entraînement des rouleaux par moteurs hydrauliques indépendants
- ✓ Indicateurs numériques de contrôle de la position des rouleaux croqueurs
- ✓ Synchronisation hydraulique automatique du parallélisme des rouleaux
- ✓ Commandes progressives sur tous les mouvements
- ✓ Dispositif de mise en cône des rouleaux croqueurs
- ✓ Butée centrale traitée et escamotable pour roulage conique
- ✓ Trois rainures $\varnothing 120$ sur chaque rouleau croqueur (positionnement aisés des tôles)
- ✓ Rouleaux polis

3 Rouleaux	Longueur de Roulage	Diamètre des Rouleaux (D)	* Epaisseur Maximum (mm)				Puissance Moteur
			1,3 x D		5 x D		
	(mm)	(mm)	Roulage	Croquage	Roulage	Croquage	Kw
RCE 115-10	1 100	115	3	2,5	3,5	3	2,2
RCE 130-10		130	4	3,5	4,5	4	2,2
RCE 115-15	1 600	115	2,5	2	3	2,5	2,2
RCE 130-15		130	3	2,5	3,5	3	2,2
RCE 115-20	2 100	115	2	1,5	2,5	2	2,2
RCE 130-20		130	2,5	2	3	2,5	2,2

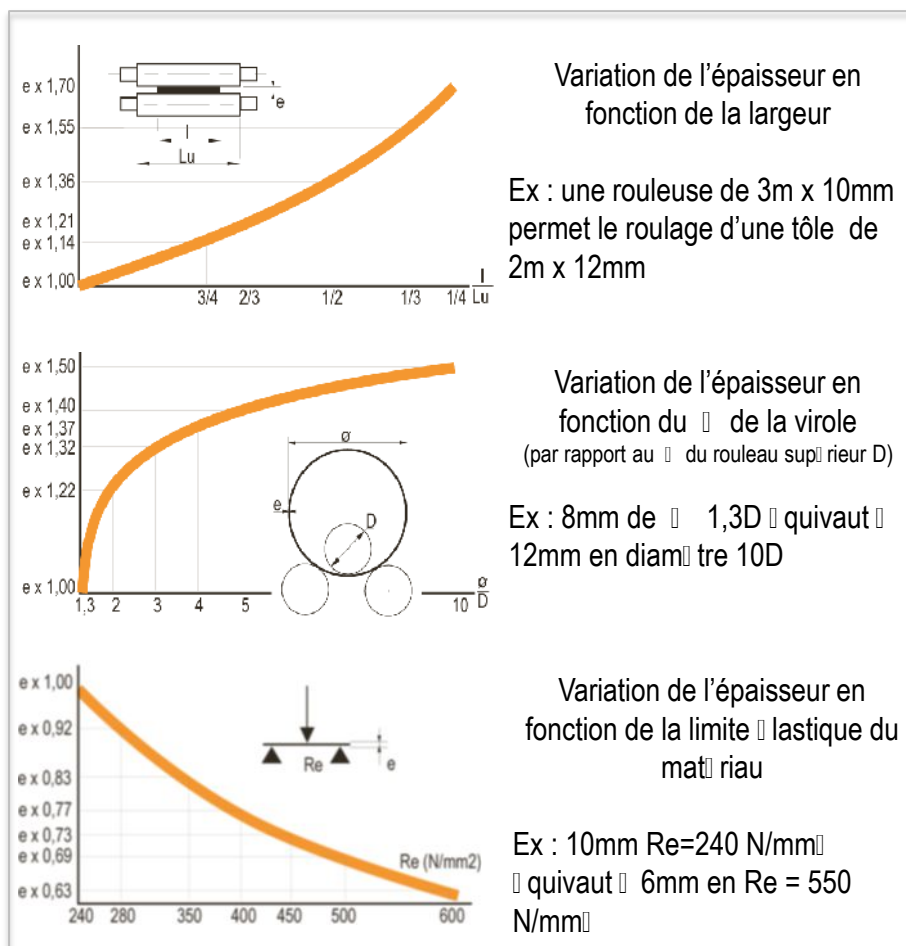

* Les capacités techniques sont données uniquement à titre indicatif pour des aciers de type S 235 (limite σ lastique 240 N/mm σ) et ne constituent pas un σ σ ment contractuel.

OPTIONS

- ✓ Rouleaux traités
- ✓ Graissage centralisé
- ✓ Pupitre pour régulation proportionnelle



- ✓ Pupitre électronique avec CN



- ✓ Mesureur de diamètre à lecture directe



Votre distributeur