

R4C

## HYDRAULISCHE WALZBIEGEMASCHINE 4 WALZEN SYMMETRISCHE

Kapazität : 8-50mm – Länge : 1-4 m

### Vorteile

- ✓ 100% Hydraulisch
- ✓ 4 Antriebswalzen
- ✓ Synchronisierte Walzen
- ✓ Breiter Durchlass zwischen den Walzen
- ✓ Einziehbare Klemmwalze und einstellbarer Druck
- ✓ Vollendete Anbiegung
- ✓ Minimale flache Endstücke
- ✓ Keine Grube
- ✓ Adaptiert an grosse Dicke

CE



Auf unserer Website finden Sie die kompletten technischen Datenblätter, die erheblichen Optionen, Videos der Maschinen im Betrieb und einige der zahlreichen Anwendungsbereiche...



### STANDARDMASCHINE


- ✓ 4 Walzen durch hydraulische unabhängige Motoren angetrieben
- ✓ Numerischen Anzeigern der Unterwalzenposition
- ✓ Konenvorrichtung
- ✓ Automatische Synchronisierung der Walzenparallelismus
- ✓ Progressive Steuerung von allen Bewegungen
- ✓ Zentralschmierung durch Pumpe (manuell)
- ✓ Polierte Walzen
- ✓ 4 Nuten auf jeder Unterwalze (Einfache Einrichtung des Blechs)
- ✓ Hydraulische Öffnung des Klappagers

4 Walzen	Nutzlänge von den Walzen (mm)	Durchmesser von der 3 Walzen (D) (mm)	* Maximale Dicke (mm)				Leistung Kw	
			1,3 x D		5 x D			
			Biegung	Anbiegung	Biegung	Anbiegung		
R4C 205-10	1 100	205	12	10	14	11	5,5	
R4C 235-10		235	14	12	16	14	7,5	
R4C 205-15	1 600	205	10	8	12	9	5,5	
R4C 235-15		235	12	10	14	12	7,5	
R4C 205-20	2 100	205	8	6	10	8	5,5	
R4C 235-20		235	10	8	12	10	7,5	
R4C 265-20		265	12	10	14	12	11	
R4C 285-20		285	14	12	16	14	15	
R4C 350-20		350	24	20	26	22	22	
R4C 400-20		400	30	25	33	28	30	
R4C 450-20		450	35	30	37	32	37	
R4C 460-20		460	37	32	39	34	45	
R4C 205-25		2 600	205	7	5	9	7	5,5
R4C 235-25			235	9	7	11	10	7,5
R4C 265-25	265		11	9	13	11	11	
R4C 285-25	285		13	11	15	13	15	
R4C 350-25	350		22	18	24	20	22	
R4C 400-25	400		27	22	30	26	30	
R4C 450-25	450		32	27	35	30	37	
R4C 460-25	460		34	29	37	32	45	
R4C 205-30	3 100	205	6	4	8	6	5,5	
R4C 235-30		235	8	6	10	8	7,5	
R4C 265-30		265	10	8	12	10	11	
R4C 285-30		285	12	10	14	12	15	
R4C 350-30		350	20	15	22	18	22	
R4C 400-30		400	25	20	28	24	30	
R4C 450-30		450	30	25	33	28	37	
R4C 460-30		460	32	27	35	30	45	
R4C 205-40	4 100	205	3	2	4	3	5,5	
R4C 235-40		235	4	3	6	4	7,5	
RCS 265-40		265	6	4	8	6	11	
RCS 285-40		285	8	6	10	8	15	
RCS 350-40		350	14	10	15	12	22	
RCS 360-40		360	15	11	16	13	22	
R4C 400-40		400	18	14	20	16	30	
R4C 450-40		450	22	18	24	20	37	
R4C 460-40		460	24	20	26	22	45	

\* Technische Daten sind für Stahl S 235 (Elastische Toleranz 240 N/mm<sup>2</sup>) gegeben.

## OPTIONEN

- ✓ Gehärtete Walzen
- ✓ Konusanschlag
- ✓ Steuerpult mit standard oder Touch-screen NC-Steuerung

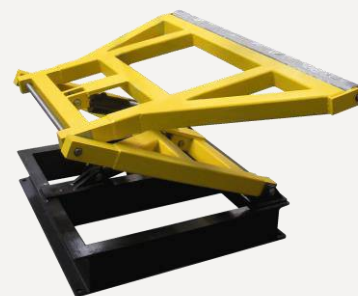

Ihr Vertreter