PICOT
ROULEUSES DE TÔLES
ROLL BENDING MACHINES
since 1864

**CONSTRUCTEUR FRANÇAIS DEPUIS 1864**
**SPÉCIALISTE DU ROULAGE**

# Transports

## Le savoir-faire d'AMB Picot répond à toutes les exigences techniques et secteurs d'activité.

La société est à la pointe de l'innovation pour satisfaire au mieux les besoins de ses clients dans les métiers du transport.

Elle a spécialement développé une rouleuse de 6 m de longueur utile pour la fabrication de citernes de camion.

**Cet outil performant allié à votre expérience donne à vos élements de mobilité de nouvelles perspectives !**

## Les avantages AMB PICOT

- **Rouleuse 100% hydraulique type RCS/R4C.**
- **Pas de laminage avec notre technologie 3 rouleaux motorisés.**
- **Passage important entre les rouleaux.**
- **Croquage parfait des deux bords sans retourner la tôle.**

## > ILS NOUS FONT CONFIANCE

RE
Spitzer Eurovrac
maisonneuve
MAGYAR
ECOVRAC
CWA Constructions

## > NOS RÉALISATIONS

Maisonneuve (France)

CWA (Suisse)

Remorque Equipements (Maroc)

Remorque Equipements (Maroc)

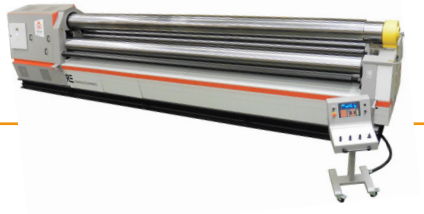

**AMB PICOT** - ZA de Charpenay 69210 LENTILLY - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 74 01 85 05 - contact@ambpicot.com

**ambpicot.com**

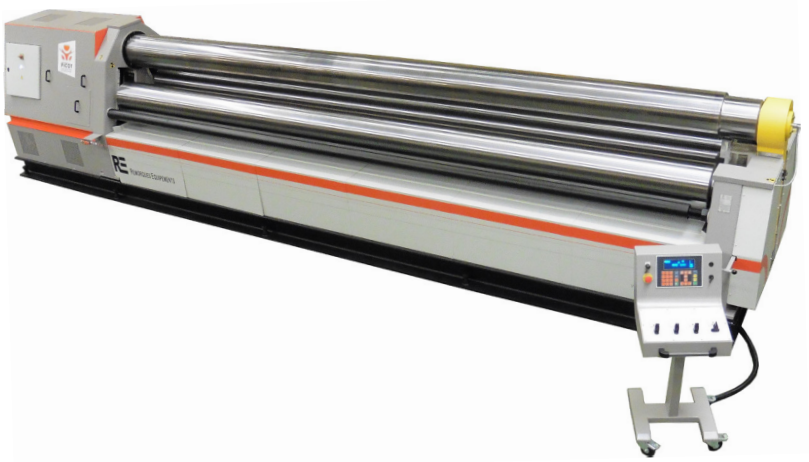

**AMB PICOT vous propose son modèle RCS spécialement adapté au roulage de tôles de grande longueur. Cette rouleuse, 100% hydraulique, vous est proposée en plusieurs versions : standard, avec pupitre de commande, avec commande numérique ou avec commande numérique et assistance au roulage Easyroll.**

Grâce à son architecture spécifique, elle limite les effets « tonneau » en garantissant une rectitude parfaite.

## Gamme Transports

| 3 et 4 Rouleaux | Longueur roulage (mm) | Diamètre rouleau supérieur (D) (mm) | *Épaisseur maximum (mm) | | | | Puissance moteur (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1,3 x D | | 5 x D | | |
| | | | Roulage | Croquage | Roulage | Croquage | |
| RCS/R4C 205-30 | 3000 | 205 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5,5 |
| RCS/R4C 235-30 | | 235 | 8 | 6 | 10 | 8 | 7,5 |
| RCS/R4C 265-30 | | 265 | 10 | 8 | 12 | 10 | 11 |
| RCS/R4C 285-30 | | 285 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 |
| RCS 325-30 | | 325 | 15 | 12 | 18 | 15 | 18,5 |
| RCS/R4C 350-30 | | 350 | 20 | 15 | 22 | 18 | 22 |
| RCS/R4C 400-30 | | 400 | 25 | 20 | 28 | 24 | 30 |
| RCS/R4C 450-30 | | 450 | 30 | 25 | 33 | 28 | 37 / 59 |
| RCS/R4C 460-30 | | 460 | 33 | 28 | 36 | 30 | 55 / 67 |
| RCS/R4C 205-40 | 4000 | 205 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5,5 |
| RCS/R4C 235-40 | | 235 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7,5 |
| RCS/R4C 265-40 | | 265 | 6 | 4 | 8 | 6 | 11 |
| RCS/R4C 285-40 | | 285 | 8 | 6 | 10 | 8 | 15 |
| RCS 325-40 | | 325 | 12 | 8 | 13 | 10 | 18,5 |
| RCS/R4C 350-40 | | 350 | 14 | 10 | 15 | 12 | 22 |
| RCS/R4C 400-40 | | 400 | 18 | 14 | 20 | 16 | 30 |
| RCS/R4C 450-40 | | 450 | 22 | 18 | 24 | 20 | 37 / 59 |
| RCS/R4C 460-40 | | 460 | 25 | 22 | 27 | 24 | 55 / 67 |
| RCS/R4C 350-60 | 6000 | 350 | 4 | 3 | 6 | 4 | 22 |

* Les capacités techniques sont données uniquement à titre indicatif pour des aciers de type S 235 (limite élastique 240 N/mm²) et ne constituent pas un élément contractuel.

## Équipement standard

- Entraînement des rouleaux par moteurs ou moto-réducteurs hydrauliques indépendants.
- Indicateurs numériques de contrôle de la position des rouleaux croqueurs.
- Dispositif de mise en cône des rouleaux croqueurs.
- Synchronisation hydraulique automatique du parallélisme des rouleaux.
- Vitesse progressive sur tous les mouvements.
- Graissage centralisé commandé par pompe manuelle.
- Quatre rainures à 90° sur chaque rouleau croqueur pour un positionnement aisé des tôles.

## OPTIONS / ACCESSOIRES

> RCS version Easyroll

> Suiveur pour accompagner le roulage

> Potence

> Scrutateur laser pour sécuriser la zone de travail



AMB PICOT - ZA de Charpenay 69210 LENTILLY - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 74 01 85 05 - contact@ambpicot.com